


CAVIUS

2001 OPTISCHE ROOKMELDER



Werking en toepassing:

Gebruik	Ontworpen voor installatie in privé-woningen, kamperen, aanhangwagens, stacaravans en caravans.
Normaal gebruik	Bij normale werking knippert het LED lampje elke 48 seconden.
Batterij 'leeg' indicatie	Een korte akoestische "pieptoon" klinkt en LED knippert elke 48 seconden wanneer de spanning lager is dan 2.85V. In dit stadium zal het blijven voor min. 30 dagen en werkt het alarm gedurende 4 minuten.
Geluid	Hoorbare indicator min. 85 dB @ 3 meter.
Geluidspatroon	De conditie van de rookmelder wordt aangegeven door een reeks van drie opeenvolgende tonen.
Zichtbare indicator	Een rode LED wordt gebruikt om de volgende omstandigheden aan te geven: <ul style="list-style-type: none"> • de conditie van de rookmelder wordt aangegeven door een flits om de 0,5 seconden. • Snelheid van het detecteren van rook wordt aangegeven door een flits om de 2 seconden wanneer het rookniveau zich op de alarmdrempel bevindt. • Normale werking wordt om de 48 aangegeven door een flits seconden.
Drukknop	De rooksensoren heeft een drukknopschakelaar. Deze knop heeft de volgende functies: <ul style="list-style-type: none"> • stilte - tijdens een alarmtoestand onderdrukt dit onmiddellijk het alarm wanneer ingedrukt. Wanneer de knop wordt losgelaten, blijft het alarm gedurende 10 minuten onderdrukt. • test - wanneer niet in alarm, kan de sirene worden geactiveerd om een OK-testfunctie van de sensor te bieden. Terwijl de knop wordt ingedrukt, worden de hoorbare en zichtbare indicatoren geactiveerd als de sensor in orde is.

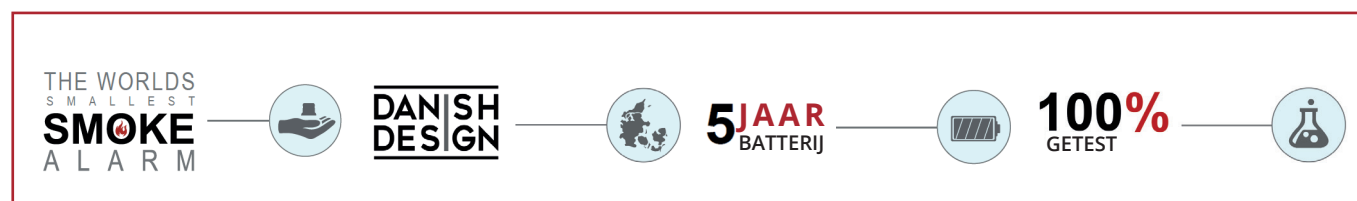

CAVIUS

2001 OPTISCHE ROOKMELDER



Productgegevens:

Rookmelder type	Optische rookmelder
Detectietijd	Het alarm maakt om de 8 seconden een optische meting. Bij ongebruikelijke metingen (in alarmfase gaan), de metingen worden elke 2 seconden genomen.
Batterij type	3V CR2 lithiumbatterij, 850 mAh (vervangbaar).
Energieverbruik	Gedurende 1 jaar bij normaal gebruik is het batterijverbruik 80mAh.
Levensduur batterij	Minimaal 5 jaar levensduur in normale bedrijfstoestand. (Gebaseerd op een wekelijkse test).
Garantie	10 jaar
Productgewicht (gr)	Basis alarmgewicht (exclusief schroeven, pluggen en montagering): 31 gr
Bedrijfstemperatuur	+ 4°C tot + 38°C (getest van 0 graden tot 55 graden).
Luchtvochtigheid in gebruik	Tot 90% RH zonder condensatie
Installatieplaatsen	Plafond. Niet aanbevolen voor gebruik op de muur. Set van 2 x schroeven en 2 x pluggen meegeleverd.
Goedkeuringen	EN 14604:2005, EN60065, NF292, ROHS, REACH
CE Test instituut	CNPP
Aanvullende testen & goedkeuringen	DVN (Dansk Varedeklarations Nævn)
Awards	IF 2011 Design Award
Bewaartemperatuur	-20°C tot + 60°C
Opslag luchtvochtigheid	Tot 93% RH zonder condensatie

Meer info

www.cavius.nl


Distributeur

www.qualitycreations.nl
info@qualitycreations.nl

Fabrikant:

Cavius Aps, DK8600

THE WORLDS
SMALLEST
SMOKE
ALARM



Rookmelder-
nederland.nl
een serieuze zaak